




Ultralite Area

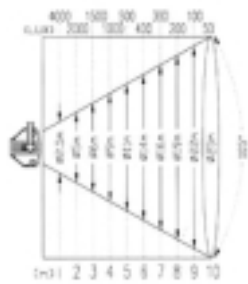

symmetrisch

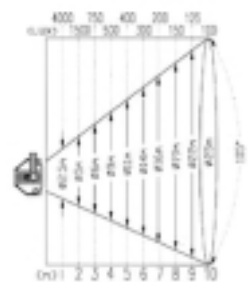

asymmetrisch

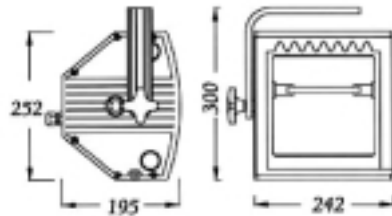

Area 1 500 S/AS

Professionelle Fluter mit Gehäusen aus Aludruckguss. Weltweit ein Standard auf Bühnen.

Professional floodlights with diecast alloy housing. A standard on stages worldwide.

Area 1 500 S symmetrisch	Code ULAR0500S
Area 1 500 AS asymmetrisch	Code ULAR0500A

Technische Daten specifications	
Stromversorgung <i>power supply</i>	115/230V 50/60Hz
Lampe <i>lamp</i>	117mm R7S 300/500W
Gewicht <i>weight</i>	3,1kg
Mittlere Einsatzentfernung <i>distance (min/max)</i>	3-7m
Schwenkbereich <i>tilt angle</i>	+45° -90°
Ausfallswinkel <i>max. beam angle on axis</i>	70°
Max. Abstrahlwinkel <i>max. beam angle</i>	100° Area 500 S
Max. Abstrahlwinkel <i>max. beam angle</i>	105° Area 500 AS

Zubehör accessories	
4-fach Flügeltor <i>4-leaf barndoor</i>	ULFTAR05
Farbfilterrahmen <i>filterframe</i>	ULFFAR05