




beyerdynamic

Neu

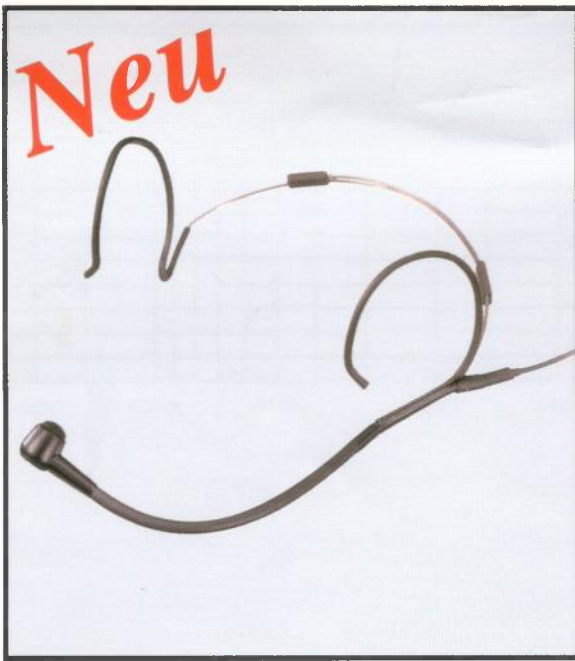

NEM 194

NACKENBÜGEL- MIKROFON

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Nierencharakteristik
- Hohe Rückkopplungssicherheit
- Leichter, verstellbarer Nackenbügel
- Abgewinkelter Mikrofonkopf
- Schlanker, flexibler Schwanenhals für optimale Positionierung
- Stabile „biegsame“ Ohrbügel aus Federstahl

ANWENDUNGEN

Das Nackenbügelmikrofon NEM 194 gewährleistet eine optimale Bewegungsfreiheit in Verbindung mit Drahtlos-Systemen. Daher ist es ideal für Alleinunterhalter, singende Tänzer, Schlagzeuger, Keyboarder usw. Genauso eignet es sich für den drahtlosen Einsatz beim Sportunterricht (Aerobic) oder bei Musical- und Theateraufführungen. Durch seine Nierencharakteristik bietet es eine hohe Rückkopplungssicherheit. Mit seinem verstellbaren Nackenbügel und den „biegsamen“, jedoch stabilen, Ohrbügel kann das NEM 194 jeder Kopfform angepaßt werden.

Das NEM 194 kann an alle beyerdynamic-Taschensender angeschlossen werden.

TECHNISCHE DATEN

Typ	NEM 194.14 in Verbindung mit Speiseteil CV 15 N(C) E
Wandlerprinzip	Kondensator (Back-Elektret)
Arbeitsprinzip	Druckgradient
Richtcharakteristik	Niere
Übertragungsbereich	40 - 17.000 Hz (Nahbesprechung)
Feldleerlaufübertragungsfaktor	ca. 6 mV/Pa
Nennimpedanz	200 Ω
Nennabschlußimpedanz	≥ 1 kΩ
Max. Grenzschalldruckpegel bei f = 1 kHz, k = 1%, R = 1 kΩ	132 dB
Geräuschspannungsabstand bei 1 Pa ..	60 dB
A-bewerteter Äquivalent-schalldruckpegel	26 dB
Anschluß	4-pol. Binder-Stecker / 3 pol. XLR-Stecker

Germany
Theresienstr. 8
74072 Heilbronn
Tel. (0 71 31) 617-0
Fax (0 71 31) 6 04 59



United States
56 Central Ave.
Farmingdale, NY 11735
Tel. (516) 293-3200
Fax (516) 293-3288

Great Britain
17 Albert Drive
Burgess Hill RH15 9TN
Tel. (01444) 258258
Fax (01444) 258444


France
7, rue Labie
F-75017 Paris
Tel. (01) 44.09.93.93
Fax (01) 44.09.82.33

FREQUENZGANG & RICHTCHARAKTERISTIK


Sollfrequenzkurve +/- 2,5dB 0dB = 6mV/Pa

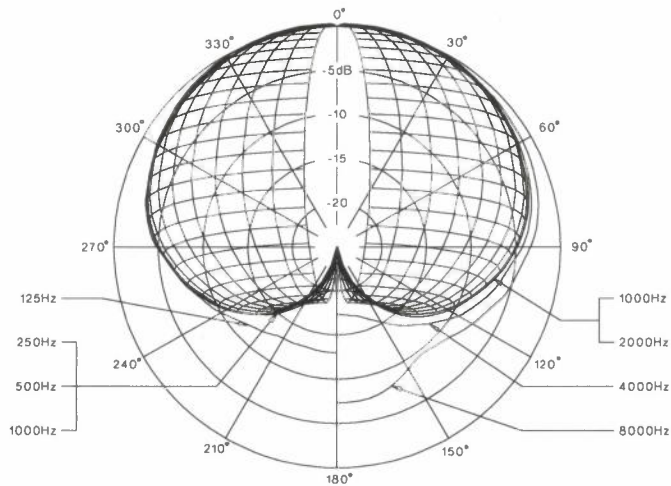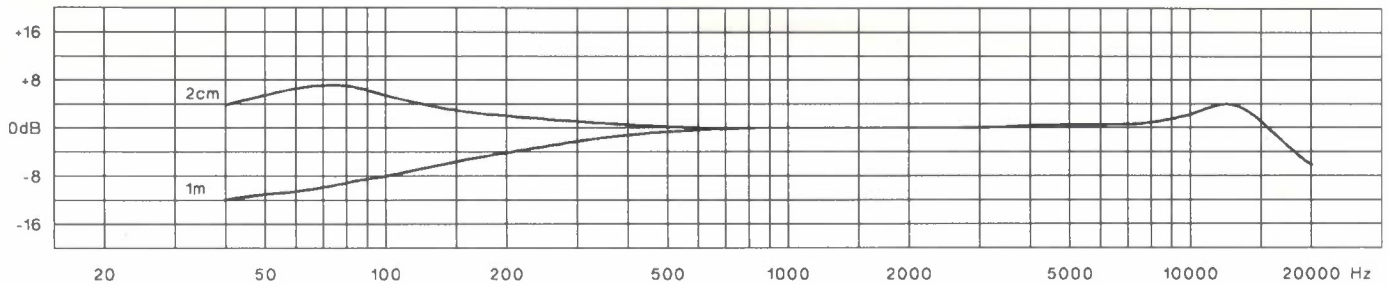


SCHALTBILD



Version .14

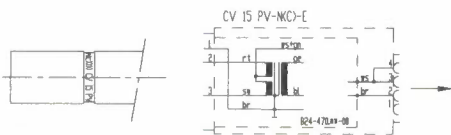

Version .15 (≙ .14 + CV 15)



Version .16

VERSIONEN

NEM 194.09	schwarz, mit freien Enden	Best.-Nr. 447.609
NEM 194.14	schwarz, mit 4-pol. Binder-Stecker für TS 44/TS 85/TS 190/TS 900	Best.-Nr. 447.587
NEM 194.16	schwarz, mit 4-pol. Lemo-Stecker für TS P/TS 500/TS 600	Best.-Nr. 447.595

ZUBEHÖR – OPTIONAL

• CV 15 N(C) E	Speiseteil für Phantomspeisung (für .14 Version)	Best.-Nr. 427.950
• MES 40 V N(C).3	Batterie-Speisegerät (für .14 Version)	Best.-Nr. 422.266

Abbildungen nicht vertragsbindend. Änderungen vorbehalten. Printed in Germany.