


Ultra kompaktes Lautsprechersystem für die hochwertige Übertragung von Sprache und Musik auf kleinen und mittleren Distanzen. Ihre gute Sprachverständlichkeit und hohe Leistungsfähigkeit macht die TSNano besonders für anspruchsvolle Festinstallationen und den Industriebereich interessant.



PRODUCT SPECIFICATIONS


Speaker Components	6,5" / 1"
Description	Multipurpose Sound System
Powerhandling - AES / Peak	120 Watt / 360 Watt
Impedance - nominal	16 Ohm
SPL 1m - 1Watt / Peak	93dB / 118dB
Usable Range	80Hz - 18kHz
Tuning Frequency - Excursion min.	95Hz
X - Overpoint - acoustical	2,2kHz
Connectors	2x Neutrik Speakon 4-pol
	Coding: 1+/- HiMid, 2+/- Sub
Coverage - horizontal / vertical	90° x 60° rotatable
Rigging - flying points	6 x M10
Weight	6,7kg
Size - height x width x depth	33,9 x 19,4 x 19,4 cm
Art. Nr.	0985

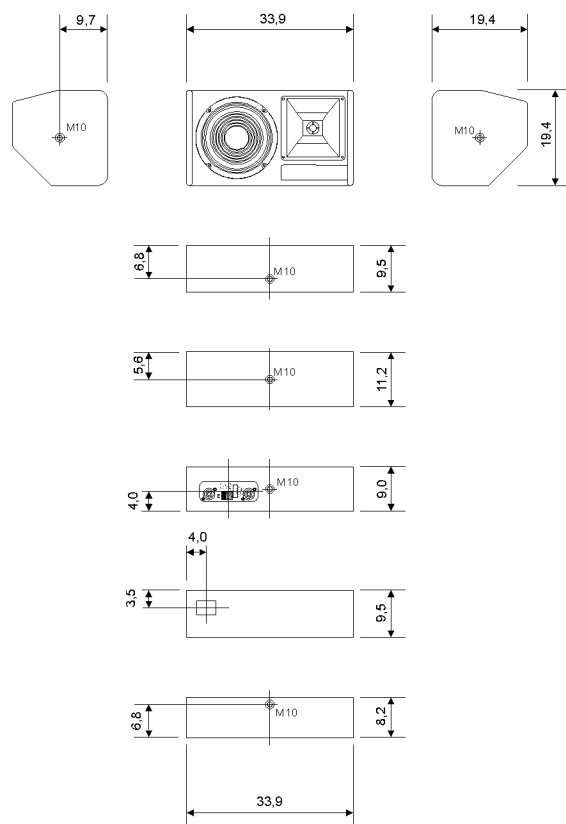


Ausschreibungstext

6,5"/1" Kleinbeschallungssystem für hochwertige Musik- und Sprachübertragung im nutzbaren Bereich von 80 Hz - 18 kHz. Die Gehäuseform ist multifunktional, ermöglicht daher den liegenden und senkrechten Einsatz. Das 130 x 130 mm große und 90 mm lange 1" Horn hat einen nominellen Abstrahlwinkel von 90° x 60°. Der 6,5" Basstreiber hat eine beschichtete Membrane. Gute Basswiedergabe durch einen besonders großen und langen Bassreflexkanal. Eingebaute Passivweiche mit Phasengangkompensation. Der Betrieb ist auch ohne Controller möglich. Aufgrund der präzisen Schallabstrahlung und einem Spitzenpegel von 118 dB gute Eignung für kleine und mittlere Distanzen. Die Impedanz von 16 Ω ermöglicht den Betrieb von bis zu 8 Einheiten (2 Ω Betrieb) an einem Verstärkerkanal. 6 Stk. M10 Aufnahmepunkte (Positionen siehe Gehäusezeichnung) ermöglichen in Kombination mit dem Originalzubehör einen einfachen und sicheren Flugbetrieb. Kompakte Außenmaße mit 33,9 x 19,4 x 19,4 cm (h x b x t) und geringes Gewicht (6,7 kg). Gehäuse in 9-schichtigem 12 mm-Multiplexholz, spritzwassergeschützt (IP44), Strukturlackbeschichtung RAL 9005 (andere RAL-Töne in Sonderausführung). Simulationsdatensätze für Ease und Ulysses stehen zur Verfügung. Ballwurfestes Frontgitter mit über 65% Schalldurchlaß, auswechselbarer Akustikschaum. Umfangreiches Zubehör ist lieferbar.

TSNano 90° x 60° horizontal - 2D Directivity Plot

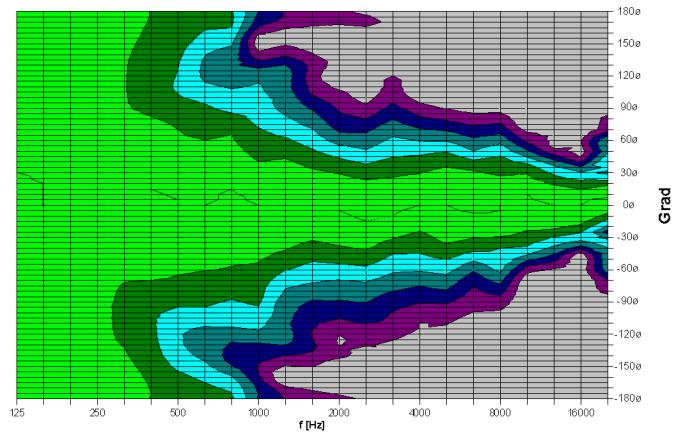

TSNano 90° x 60° vertikal - 2D Directivity Plot

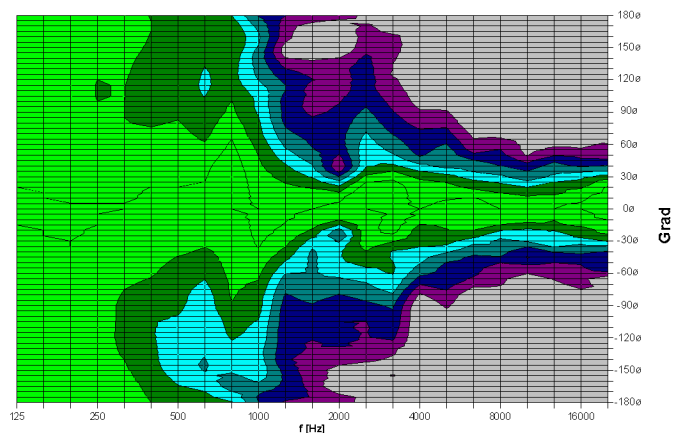


Weitere Informationen finden Sie auf unserer Daten CD-Rom

Das Zubehör (weiteres Zubehör finden Sie in unserer allgemeinen Zubehörliste)

Aufnahmebügel für A1 / TSNano Quermontage inkl. Zubehör


(je 2Stk. M10 x 20 Inbus Zylinderkopfschrauben, Federscheiben und Gummisheiben
- wahlweise 2 Stk. M10 x 20 Sterngriffschrauben)



Artikelnummer: 01210H set


Aufnahmebügel für TSNano inkl. Zubehör

(je 2 Stk M10 x 20 Sterngriffschrauben und Gummisheiben)



Artikelnummer: 012 12 set

35 mm Flanschhülse zum Anschrauben mit M10 Außengewinde



Artikelnummer: 08126

Polstertasche für 2 Stk. TSNano



Artikelnummer: 01248

Flightcases
auf Anfrage