



## RDL TX-70A 25 V, 70 V, 100 V Linepegelabgriff

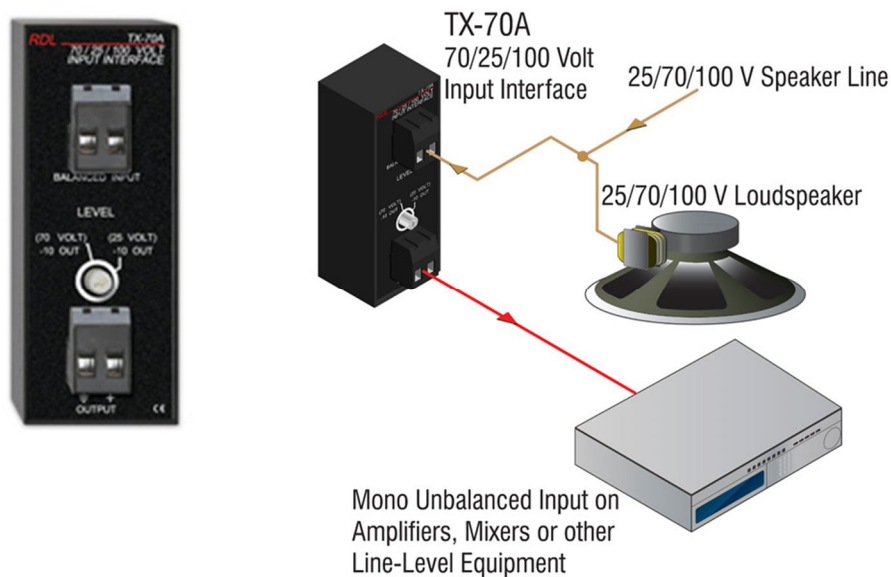

### Eigenschaften:

- Passt ein 100, 70 oder 25 Volt Lautsprechersignal an Linepegel an
- Trimmer für Ausgangspegel
- Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz (+/- 0,5 dB)
- Klirrfaktor (THD+N): < 0,05% (1 kHz)

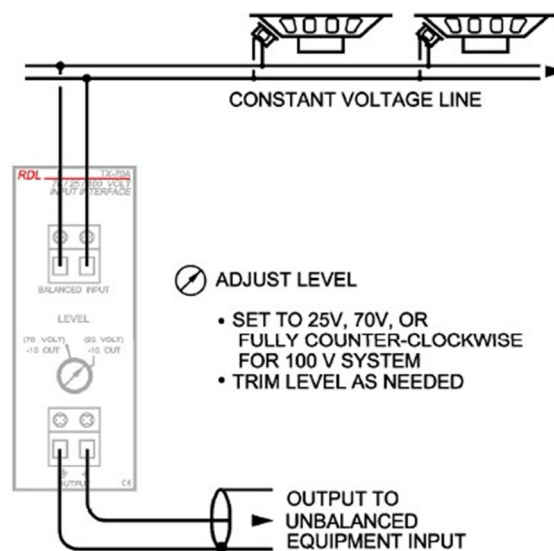

### Technische Daten

Temperaturbereich: 0° C bis 55° C  
Abmessungen: 5.08 x 5.08 x 10.16 cm.  
WEEE Gewicht: 0.111 kg