

**Gebrauchsanleitung  
Instructions for use  
Instructions pour l'usage**

**509**

SENNHEISER ELECTRONIC KG  
D-3002 WEDEMARK  
TELEFON 05130/600-0  
TELEX 924623  
TELEFAX 05130/6312

Printed in Germany    Publ. 1/89 37870/A02



## DEUTSCH

Willkommen in der Sennheiser "Black Fire"-Family! Ob für Studio-Takes oder "Live on stage", Sennheiser bedeutet: Maßgeschneidertes Handwerkszeug in "Made in Germany"-Qualität.

### Produktbeschreibung

Dynamisches Richtmikrofon mit Nierencharakteristik. Geeignet zur Abnahme von Schlag- und Blasinstrumenten.

### Seine Merkmale:

- Sehr gute Rückkopplungs- und Körperschalldämpfung
- Verzerrungsfreie Übertragung impulsstarker Instrumente durch großflächige Membran
- Robust
- Geringer Platzbedarf durch flaches Design
- XLR-Steckverbinder
- Unzerbrechliche Stativhalterung

### TECHNISCHE DATEN

Akustische Arbeitsweise

Übertragungsbereich

Richtcharakteristik

Feldleerlauf-Übertragungsfaktor  
bei 1000 Hz

Elektrische Impedanz bei 1000 Hz

Nennabschlußimpedanz

Stecker

Abmessungen in mm

Gewicht

Lieferumfang

Druckgradientenempfänger

50 - 15 000 Hz

Niere

1,18 mV/Pa  $\pm$  2,5 dB ( $\Delta$  - 59 dBV)

200 Ohm

$\geq$  200 Ohm

3poliger XLR-Stecker

55 x 34 x 134


180 g



1 Mikrofon

1 Stativhalterung MZQ 100

Änderungen vorbehalten.

## FREQUENZKURVE FREQUENCY RESPONSE COURBE DE REPONSE

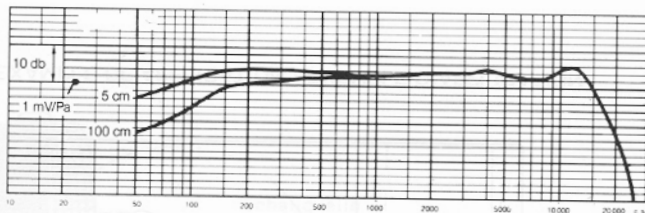

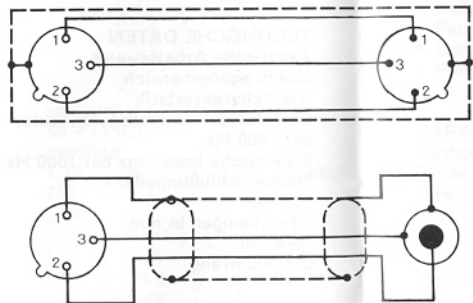


ANSCHLUSS / CONNECTION / CONNEXION

MIC IN




$\geq 200 \Omega$

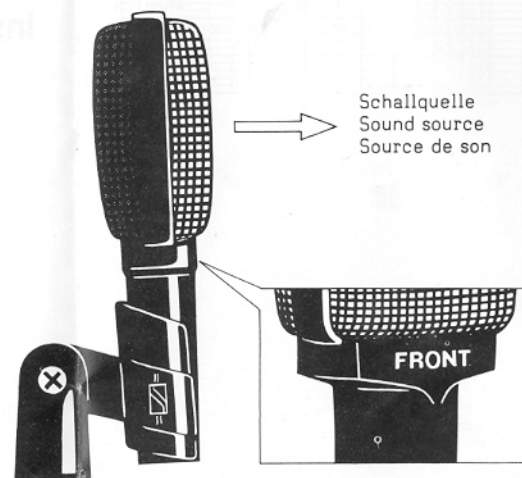

BESPRECHEN / POSITIONING / POSITIONNEMENT



BEFESTIGEN / MOUNTING / FIXATION

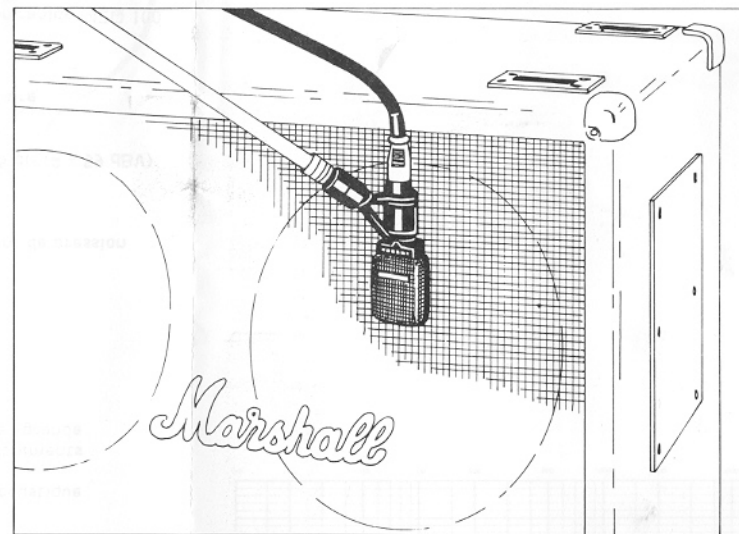

ANWENDUNGSBEISPIEL / EXAMPLE OF APPLICATION / EXEMPLE D'APPLICATION