




Multifunktionales 15" / 1" System
mit sehr breitbandigem Frequenzumfang und ausgewogener Klangcharakteristik. Ähnliche Eigenschaften wie die A 6, jedoch mit tieferreichender Basswiedergabe, machen die A 8 zu einem universellem Fullrangewerkzeug. Diverse M8 und M10 Aufnahmepunkte sorgen für die einfache Montage des Zubehörs. Auch als Festinstallationsvariante lieferbar.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Speaker Components	15" Nd / 1" Nd
Description	Multi Purpose Sound System
Power AES / Peak	400 W / 1200 W
Impedance nominal	8 Ω
SPL 1 W / Peak @ 1 m	99 dB / 128 dB
Usable Range - 6 dB	45 Hz - 20 kHz
Tuning Frequency Excursion minimum	54 Hz
X - Overpoint acoustical	1,3 kHz
Coverage horizontal / vertical	90° x 60° - rotatable
Max. Splay Angle	---
Connectors	2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out Coding: 1 +/- HiMid, 2 +/- loop thru
Handles	2 x
Rigging / Fittings	2 x M10 / 7 x M8 35 mm pole mount
Weight	23,0 kg
Size height x width x depth	69,8 x 45,0 x 42,5 cm
Order No.	00270 00270/AF (installation version)

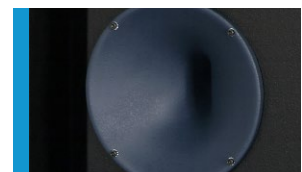

Die Cellulose Membrane des 1" Treibers sorgt für eine seidenweiche Hochtönwiedergabe.




Die 35 mm Flanschhülse wurde in den Griff integriert.




Neodym 15" Lautsprecher mit wasserabweisender Membranbeschichtung.

DIMENSIONS

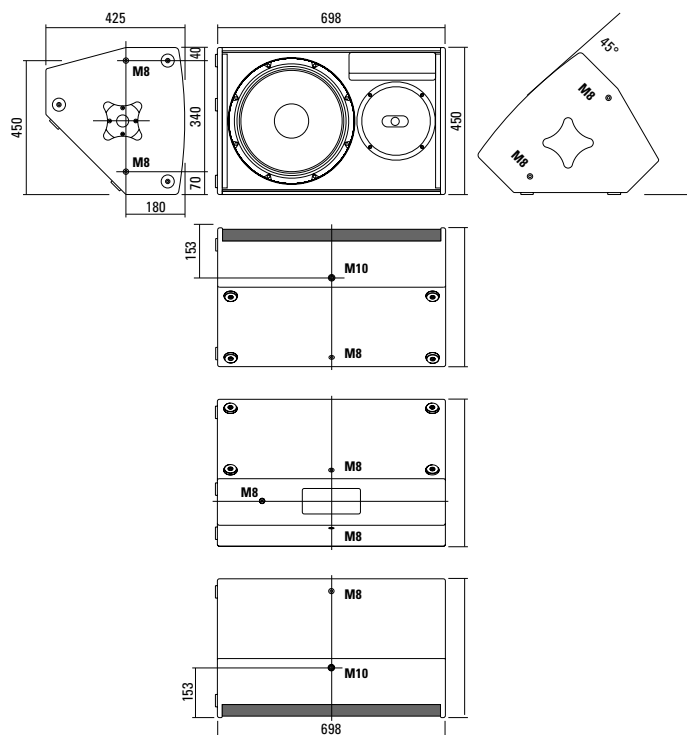

COVERAGE PATTERNS

2D Directivity Plot - 90°x 60°horizontal

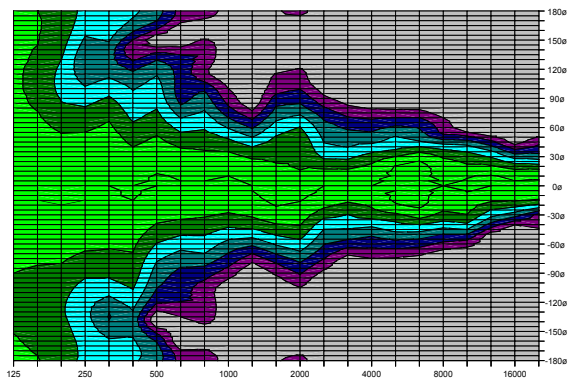

2D Directivity Plot - 90°x 60°vertical

